



Variante 3: Rückhalt oberhalb Mühle und unterhalb WSZ II

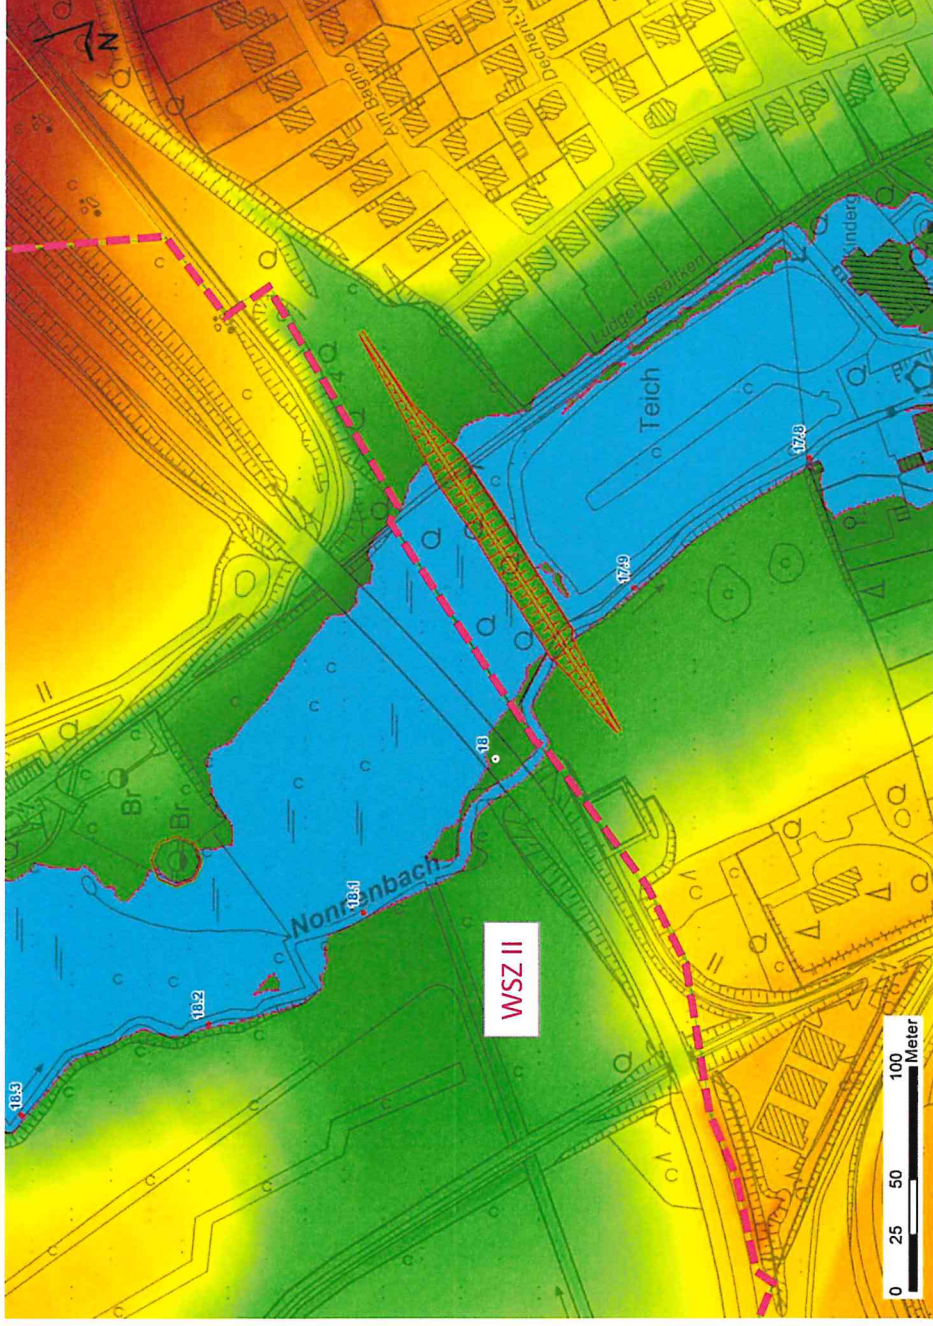


- Damm liegt im NSG
- Dammhöhe abhängig von der Drosselabgabe
- Staubereich in das WSG
- Variation der Drosselabgabe $3 \text{ m}^3/\text{s}$, $5 \text{ m}^3/\text{s}$, $7 \text{ m}^3/\text{s}$
- Eingriff auf Dammbauwerk beschränkt
- keine Abgrabungen

Maßnahmen am Stadtgewässer

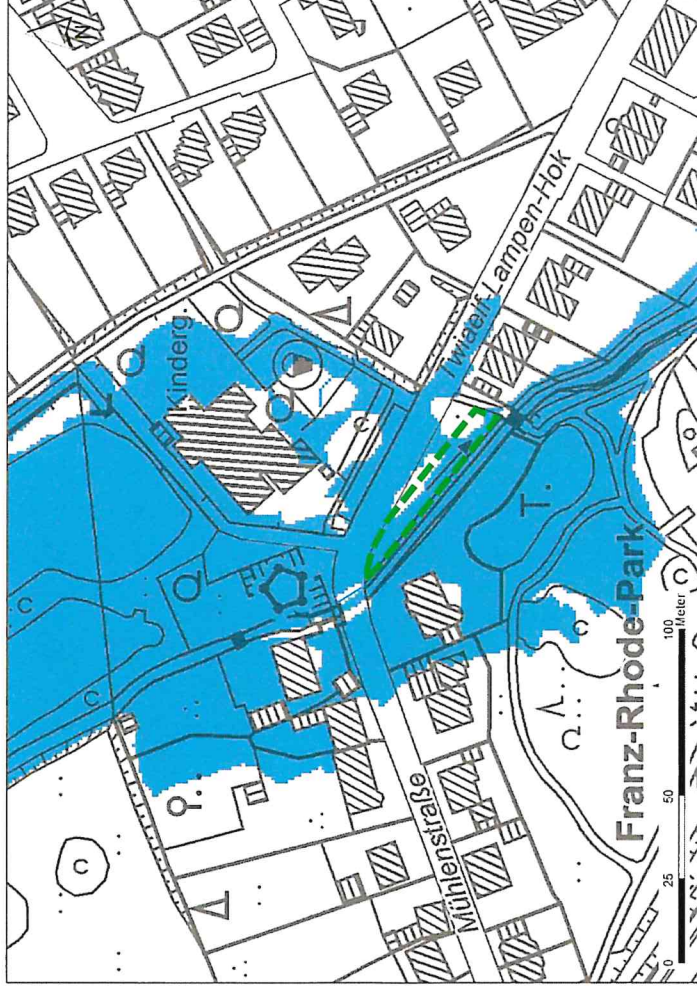

- Aufweitungen (in Verbindung mit Rodung von Bewuchs)

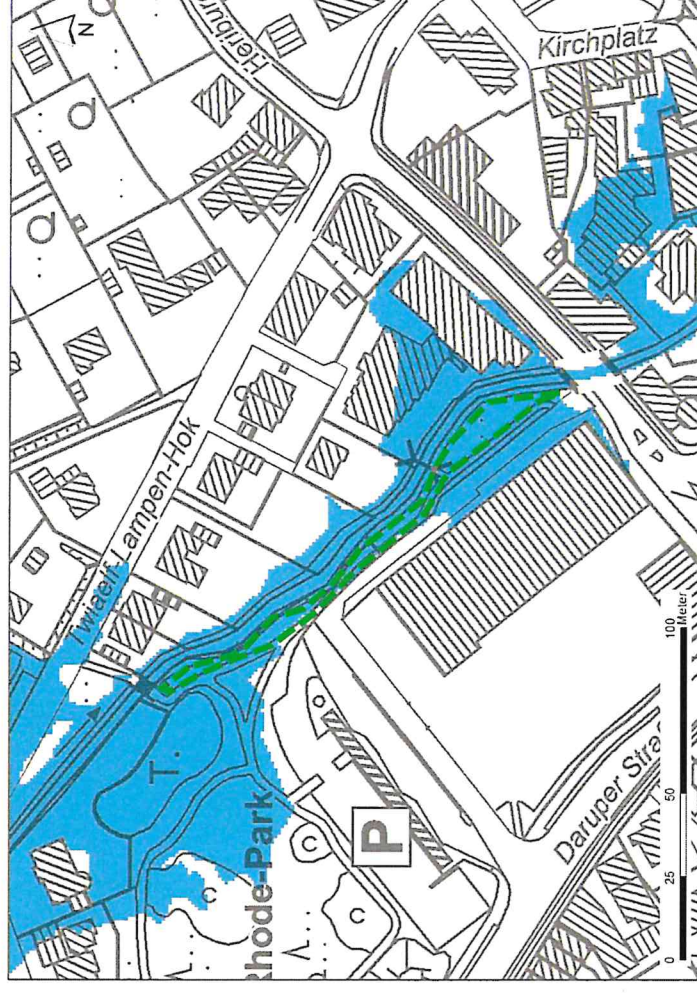

- Aufweitungen und Strukturverbesserung zwischen Rhodeteich und Heribungstraße

